

MODELLO MODEL	A	B	C	D
ASPIRODOR 200	205	220	130	160
ASPIRODOR 300	227	245	130	160



**■** Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato.

- Dotato di flangia per fissaggio a muro;
- Doppia bocca d'aspirazione;
- Serranda a gravità per evitare rientri d'aria;
- Filtro lavabile incluso (tranne Aspirodor 200);
- L'installazione verticale o orizzontale permette l'applicazione in punti disagiati;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.
- Velocità dei modelli Base regolabile con RGE;
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a condotto.



**🇬🇧** Centrifugal double inlet fans to extract air directly outside or through ducting;

- Suitable for wall/ceiling mounting;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours;
- For ducts between  $\varnothing$  100 mm and 150 mm;
- Simple to remove the washable filter (except Aspirodor 200, not included);
- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- Adjustable speed through RGE optional controller;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall mounting, duct mounting.

### DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m <sup>3</sup> /h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H <sub>2</sub> O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) <sub>1m</sub>	PESO WEIGHT (Kg)
ASPIRODOR 200	0014500	100-150	220-240	50	200	21	206	80	49	1,8
ASPIRODOR 300	0014900	100-150	220-240	50	350	27	265	80	53	2,2

### GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

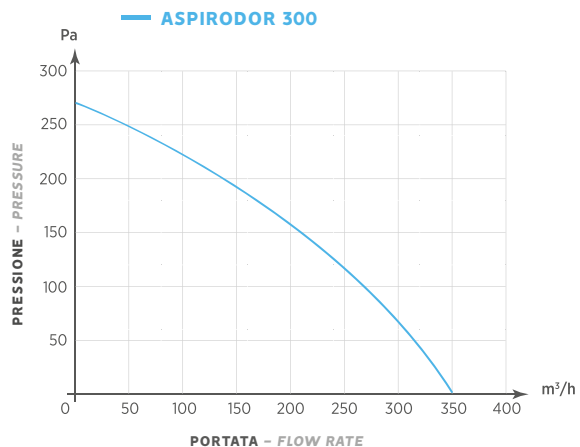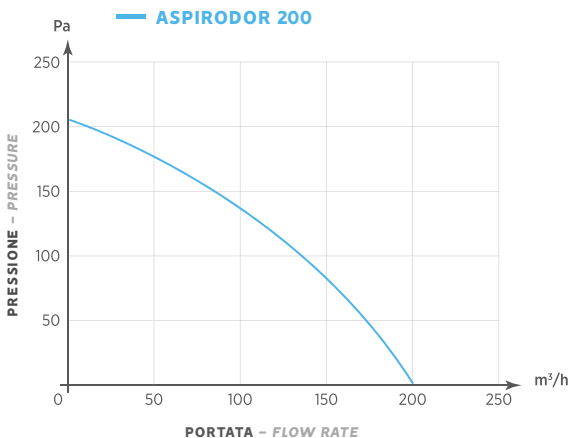

## APPROFONDIMENTI

- Realizzato in ABS, montaggio orizzontale o verticale;
- Connessione facile e veloce con scatola elettrica accessibile dal lato;
- Serranda a gravità per evitare i rientri d'aria;
- Doppia bocca d'aspirazione che garantisce alta silenziosità in rapporto alle elevate prestazioni;
- Per ASPIRODOR 300, manutenzione o sostituzione facile e veloce dei filtri lavabili tramite comodo smontaggio e montaggio dei corpi portafiltro;
- Filtro lavabile incluso che assicura una maggiore durata del motore e della ventola.

## FURTHER INFORMATION

- Made of ABS material;
- Quick and easy connection via accessible side electric box;
- Horizontal or vertical mounting;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours
- The double inlet combines silent operation with high performance
- Fast maintenance and replacement of the washable filters (Aspirodor 300) by simple disassembly and assembly of the filter holders. Washable filters ensure long life of the motor and the impeller.

## ACCESSORI (PAGINA 76) – ACCESSORIES (PAGE 76)



Griglia  
Grille



Serranda  
Shutter



Regolatori  
Controllers