


ASPIRATORE ASSIALE - AXIAL FAN

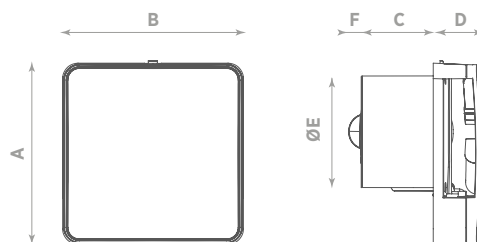

MODELLO MODEL	A	B	C	D	ØE	F*
PURO 10/4"	160	160	63	45	100	11,5
PURO 12/5"	180	180	63	53	120	11,5

(*) Colonna F valida solo per modello con serranda.
(*) Column F only for shutter version.

CE IPX5 T45



Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti.

- Cover con montaggio "a scatto";
- Fissaggio a 4 viti per la massima tenuta;
- Per condotti Ø100-120 mm;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo;
- Grado di protezione: IPX5 (Norma EN 60529);
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C;
- Serranda posteriore "anti-ritorno";
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80;
- Versioni: Base, Timer, HT;
- **POSIZIONAMENTO:** A parete, a soffitto.



Axial fans to extract air directly outside or through short ducting;

- "Snap" assembly cover;
- 4-screw fastening for maximum tightness;
- For ducts Ø100-120 mm;
- Ball bearing motor for a long life;
- High performances, silent and with low power consumption;
- IPX5 protected (EN 60529);
- 45° C working temperature;
- Backdraught shutter;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- Base, Timer and HT model options;
- **POSITIONING:** Wall and ceiling mounting.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)		PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{2m}	PESO WEIGHT (kg)
					SENZA SERRANDA WITHOUT SHUTTER	CON SERRANDA WITH SHUTTER					
PURO 10/4"	0056700	100	220-240	50	85	75	5,5	54	10	30	0,65
PURO 10/4" T	0056701	100	220-240	50	85	75	5,5	54	10	30	0,65
PURO 10/4" HT	0056702	100	220-240	50	85	75	5,5	54	10	30	0,65
PURO 12/5"	0056710	120	220-240	50	140	110	6,1	60	15	37	0,75
PURO 12/5" T	0056711	120	220-240	50	140	110	6,1	60	15	37	0,75
PURO 12/5" HT	0056712	120	220-240	50	140	110	6,1	60	15	37	0,75

GRAFICI DI PORTATA - FLOW CHARTS

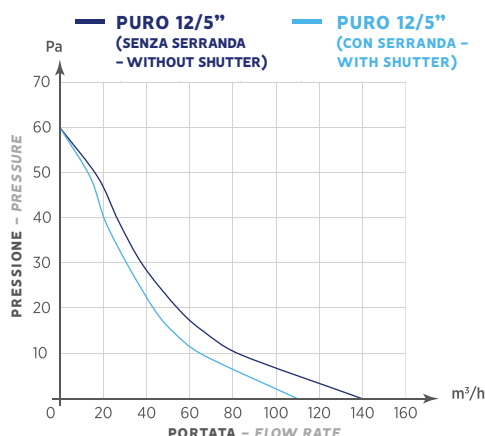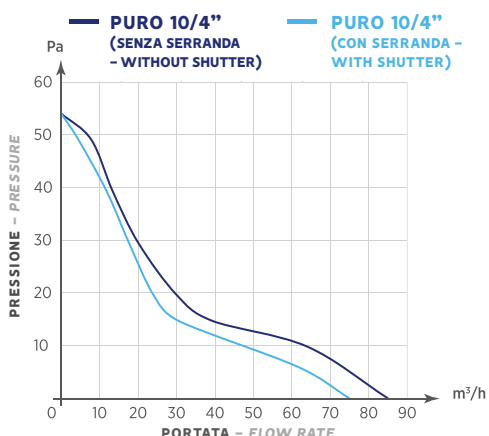

APPROFONDIMENTI

■ ■ PURO è il nuovo aspiratore elicoidale perfetto per estrarre aria o esalazioni da tutti gli ambienti.

MASSIMA FLESSIBILITA'

PURO è disponibile in due taglie, PURO 10/4" e PURO 12/5", per adattarsi a tutti i tipi di ambiente (piccoli o medi).

PROTETTO DALL'ACQUA

Grazie alla protezione contro i getti d'acqua IPX5, PURO può essere installato in tutti gli ambienti della casa.

DESIGN E COMFORT

PURO, grazie ad un sistema convogliatore-ventola completamente rinnovato e al pannello frontale, riesce a garantire un livello di emissioni sonore minime, con un design minimale.

VERSIONI DISPONIBILI

BASE

Versione base che funziona in modo automatico.

T (TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

HT (UMIDOSTATO E TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un sensore di umidità che permette al prodotto di attivarsi in autonomia al superamento di una delle 4 soglie impostabili (40%, 60%, 75% e 90%) e di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

FURTHER INFORMATION

■ ■ PURO is the new axial fan which is perfect for extracting air or exhalations from all environments.

MAXIMUM FLEXIBILITY

PURO is available in two different sizes, PURO 10/4", and PURO 12/5", in order to adapt to all types of environments (small or medium).

PROTECTED AGAINST WATER

Thanks to its IPX5 protection against water jets, PURO can be installed in any environment of the house.

DESIGN AND COMFORT

Thanks to a completely renewed conveyor-fan system and to the frontal panel, PURO guarantees a minimal noise emission, with a minimalist design.

AVAILABLE VERSIONS

BASE

Base version that works in automatic mode.

T (ELECTRONIC TIMER)

The product has a switch-off delay which can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.

HT (HUMIDISTAT AND ELECTRONIC TIMER)

The product has a humidity sensor which allows the machine to automatically activate itself when one of the 4 settable thresholds is exceeded (40%, 60%, 75% and 90%) and a switch-off delay that can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.