


## ASPIRATORE ASSIALE – AXIAL FAN

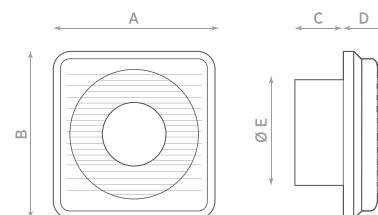

MODELLO MODEL	A	B	C	D	ØE
STANDARD 8	123	123	58	24	75

CE IPX4 CB

**I** Aspiratori assiali per espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti.

- Aspiratori in doppio isolamento senza necessità di collegamento a terra;
- Per condotti Ø 80-100 mm;
- Versioni: Base e Timer;
- Versione Timer fornito con Timermatic integrato;
- Grado di protezione: IPX4 (Norma EN 60529);
- Conforme alla norma EN 60335-2-80;
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a soffitto.


**UK** Axial fans to extract air directly outside or through short ducting.

- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- For ducts Ø 80-100 mm;
- Base and Timer model options;
- Timer version supplied with Timermatic integrated;
- IPX4 protected (EN 60529);
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall and ceiling mounting.

### DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m <sup>3</sup> /h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H <sub>2</sub> O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) <sub>1m</sub>	PESO WEIGHT (Kg)
STANDARD 8	0084700	80-100	220-240	50	35	1	9,8	11	36	0,4
STANDARD 8T	0084800	80-100	220-240	50	35	1	9,8	11	36	0,4

### GRAFICO DI PORTATA – FLOW CHART

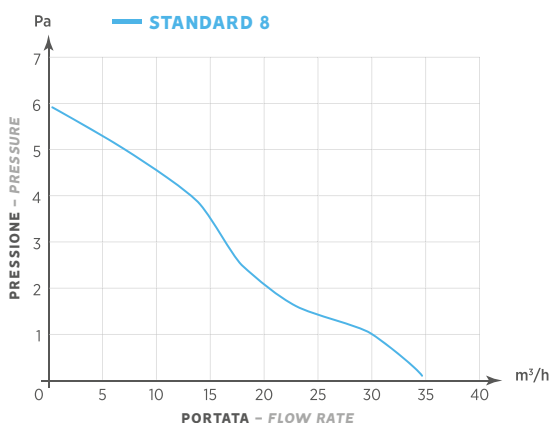

### ACCESSORI (PAGINA 76) – ACCESSORIES (PAGE 76)



Regolatori  
Controllers



Sensori  
Sensors



Timertronic  
Timertronic



Timermatic  
Timermatic