


ASPIRATORE ASSIALE - AXIAL FAN

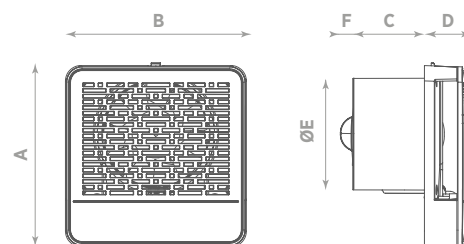

MODELLO MODEL	A	B	C	D	ØE	F*
ZERO 10/4"	160	160	63	41	100	11,5
ZERO 12/5"	180	180	63	41	120	11,5

(*) Colonna F valida solo per modello con serranda.
(*) Column F only for shutter version.

CE IPX5 T45



Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti.

- Griglia con montaggio "a scatto"
- Fissaggio a 4 viti per la massima tenuta
- Per condotti Ø100-120 mm
- Versioni: Base, Timer, HT
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata
- Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo
- Grado di protezione: IPX5 (Norma EN 60529)
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C
- Serranda posteriore "anti-ritorno"
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80
- **POSIZIONAMENTO:** A parete, a soffitto.



Axial fans to extract air directly outside or through short ducting;

- "Snap" assembly grid;
- 4-screw fastening for maximum tightness;
- For ducts Ø100-120 mm;
- Ball bearing motor for a long life;
- High performances, silent and with low power consumption;
- IPX5 protected (EN 60529);
- 45° C working temperature;
- Backdraught shutter;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- Base, Timer and HT model options;
- **POSITIONING:** Wall and ceiling mounting.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)		PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{2m}	PESO WEIGHT (kg)
					SENZA SERRANDA WITHOUT SHUTTER	CON SERRANDA WITH SHUTTER					
ZERO 10/4"	0056300	100	220-240	50	95	85	5,4	53	10	28	0,65
ZERO 10/4" T	0056301	100	220-240	50	95	85	5,4	53	10	28	0,65
ZERO 10/4" HT	0056302	100	220-240	50	95	85	5,4	53	10	28	0,65
ZERO 12/5"	0056310	120	220-240	50	160	140	5,8	57	16	35	0,75
ZERO 12/5" T	0056311	120	220-240	50	160	140	5,8	57	16	35	0,75
ZERO 12/5" HT	0056312	120	220-240	50	160	140	5,8	57	16	35	0,75

GRAFICI DI PORTATA - FLOW CHARTS

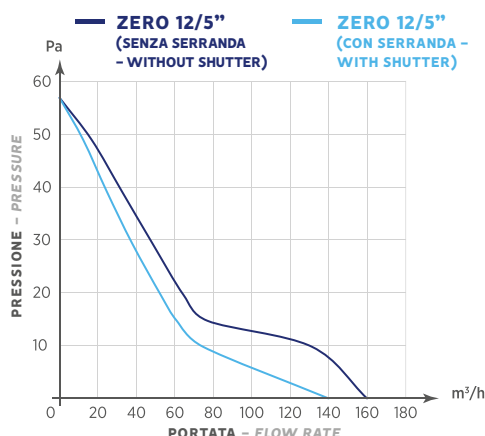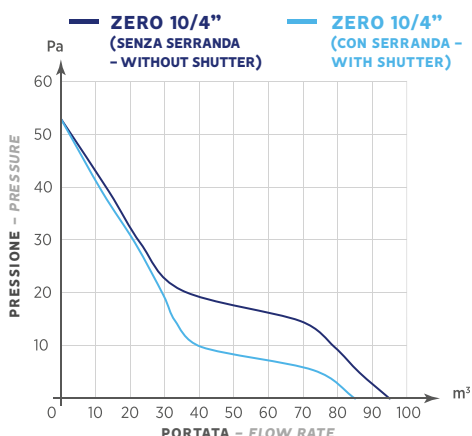

APPROFONDIMENTI

■ ■ ZERO è il nuovo aspiratore elicoidale perfetto per estrarre aria o esalazioni da tutti gli ambienti.

MASSIMA FLESSIBILITÀ'

ZERO è disponibile in due taglie, ZERO 10/4" e ZERO 12/5", per adattarsi a tutti i tipi di ambiente (piccoli o medi).

PROTETTO DALL'ACQUA

Grazie alla protezione contro i getti d'acqua IPX5, ZERO può essere installato in tutti gli ambienti della casa.

COMFORT

ZERO, grazie ad un sistema convogliatore-ventola completamente rinnovato, riesce a garantire un livello di emissioni sonore minime.

VERSIONI DISPONIBILI

BASE

Versione base che funziona in modo automatico.

T (TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

HT (UMIDOSTATO E TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un sensore di umidità che permette al prodotto di attivarsi in autonomia al superamento di una delle 4 soglie impostabili (40%, 60%, 75% e 90%) e di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

FURTHER INFORMATION

■ ■ ZERO is the new axial fan which is perfect for extracting air or exhalations from all environments.

MAXIMUM FLEXIBILITY

ZERO is available in two different sizes, ZERO 10/4" and ZERO 12/5" in order to adapt to all types of environments (small or medium).

PROTECTED AGAINST WATER

Thanks to its IPX5 protection against water jets, ZERO can be installed in any environment of the house.

COMFORT

Thanks to a completely redesigned conveyor-fan system, ZERO is able to guarantee minimal noise emissions.

AVAILABLE VERSIONS

BASE

Base version that works in automatic mode.

T (ELECTRONIC TIMER)

The product has a switch-off delay which can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.

HT (HUMIDISTAT AND ELECTRONIC TIMER)

The product has a humidity sensor which allows the machine to automatically activate itself when one of the 4 settable thresholds is exceeded (40%, 60%, 75% and 90%) and a switch-off delay that can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.